

Schoon werken Brandweer

Reinigings- en desinfectieautomaten PG 8527 en PG 8528

Miele Professional biedt u een nieuwe reinigingsoplossing voor het verantwoord en hygiënisch reinigen van ademluchttoestellen, maskers, helmen en uitrustingspakken conform de laatste eisen van schoon werken*.



Ademluchttoestellen:

- Het optimaal hygiënisch reinigen van ademluchttoestel;
- Luchtflessen reinigen;
- Reiniging en naspoelen met verswater;
- Perfecte reiniging dankzij profitronic+-besturing;
- Aansluitend aan wasproces automatisch een snel droogproces, droogkast overbodig.
- Helmen kunnen in een speciaal rek hygiënisch gereinigd worden aan de binnen en buitenzijde incl. vizier.
- Desinfectieautomaten welke geïntegreerd kunnen worden in een bouwkundige scheiding van vuile en schone zijde.

Basisuitvoering apparaten


Besturing/programma's: • Vrij programmeerbare Profitronic+ • besturing • 64 Programmaplaatsen, 16 standaard- reinigings- en desinfectieprogramma's • Gebruikersinstructies met duidelijke aanwijzingen op het display • Weergave van bedienings- en program- meerdialogen, programmaparameters, foutmeldingen, gebruiksuren • Programmering van nieuwe programma's rechtstreeks op het apparaat of via pc/laptop/remote service-functie Doseervoorziening: • 2 Balgdoseerpompen voor reinigings-middel en neutralisatiemiddel • (als optie zijn nog drie doseerapparaten verkrijgbaar) Automatische wagenherkenning: • Sensoren voor automatische wagenherkenning, inclusief programmatoekenning	Veiligheidsvoorzieningen: • Elektrische deurvergrendeling en aandrijving • Beveiliging tegen programma-uitval • Uitschakeling piekbelasting • Sensoren voor regeling en bewaking temperatuur • Meetopening voor validatie • Hoofdschakelaar aan de onreine zijde • Controle doseerhoeveelheid • Sproeiarmdetectie Reinigingstechniek: • Hygiënisch verswater-spoelsysteem met vervanging van water na elke spoelfase • Reiniging, desinfectie en droging in een gesloten systeem • Intensieve reiniging via twee roterende sproeiarmen in de spoelruimte en eveneens aan de instrumentenwagen	Spoelruimte: • Optimaal hygiënische spoelruimte van roestvrij staal met afgeronde hoeken/ randen en schuin afgewerkte bovenkant • Verwarmingselementen buiten de spoelruimte Waterafvoer: • 2 Afvoerpompen of 1 afvoerklap Uitvoering apparaat: • 2 Krachtige circulatiepompen, één voor uitwendige- en één voor inwendige reiniging • Drievoudig filteringssysteem met spoelruimtezeef, grof filter en microfijn filter • Filteringssysteem in de toevoerslangen
--	--	--



Optimaal hygiënische spoelruimte en filteringssysteem

De spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal is vervaardigd met een schuin uitgevoerde bovenkant en afgeronde randen/hoeken, zodat restwater optimaal kan wegstromen en verspreiding van het spoelwater tot een minimum wordt beperkt. Een drievoudige zeefcombinatie bestaande uit spoelruimtezeef, grof filter en microfijn filter, maakt zowel een hoge betrouwbaarheid van het procedé als een simpele reiniging van de spoelruimte mogelijk. Bovendien zijn de toevoerslangen voorzien van filteringssystemen. De verwarmingselementen zijn veilig buiten de spoelruimte aangebracht. Ze zijn geconstrueerd in doorstroomuitvoering en kunnen met elektra of stoom worden verwarmd.

Reinigings- en desinfectieautomaten	PG 8527 (enkeldeurs)	PG 8528 (dubbeldeurs)
Voorladermodel met hefdeur	•	–
Doorschuifmodel met hefdeuren	–	•
Opstelling vrijstaand of in een rij	•	•
Verswater-spoelsysteem, max. temperatuur 93°C	•	•
Injectiewagen met directe koppeling voor reinigen/drogen holle instrumenten	•	•
2 Circulatiepompen [Qmax. l/min.]	400/600*	400/600*
Besturing/programma's		
Profitronic ⁺ , 16 standaardprogramma's	•	•
64 Programmaplaatsen	•	•
Elektrische deurvergrendeling	•	•
Uitschakeling bij piekbelasting	•	•
Seriële interface voor procesdocumentatie	•	•
Sensoren voor automatische wagenherkenning	•	•
Sproeiarmdetectie	•	•
Geleidbaarheidsmeting	0	0
Watersluitingen		
1 x Koud water, 2–10 bar dynamische druk (200–1000 kPa) 4° dH	•	•
1 x Warm water, 2–10 bar dynamische druk (200–1000 kPa) 4° dH	•	•
1 x AD-water, 1,5–10 dynamische druk (150–1000 kPa)	•	•
3 Toevoerslangen 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling	•	•
Afvoerlep DN 50, als bouwkundige voorziening is een sifon nodig	•	•
2 Afvoerpompen DN 22, als bouwkundige voorziening is een sifon nodig	0	0
Doseervoorzieningen		
2 Balgpompen voor reinigingsmiddel en neutralisatiemiddel	•	•
Ruimte voor 4 reservoirs à 10 l	•	•
Controle doseerhoeveelheid	•	•
Aansluitwaarden: verwarming elektra		
3 N AC 400–415 V 50 Hz	•	•
Verwarming spoelruimte [kW]	18	18
Verwarming boiler [kW]	15	15
Circulatiepomp [kW]	0,7/1,2	0,7/1,2
Totale aansluitwaarde zonder TA [kW]	20	20
Totale aansluitwaarde met TA-elektra [kW]	20	20
Zekering [A]	3 x 32	3 x 32

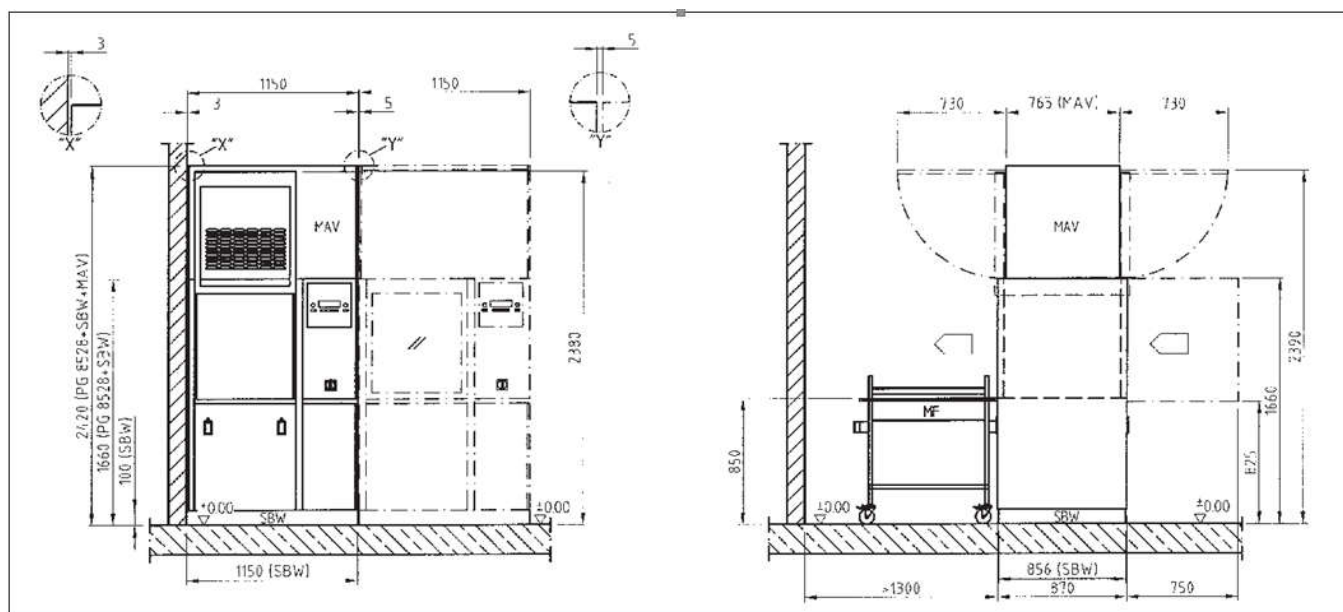

Voor informatie:

VTN

Miele Professional

Accountmanager brandweer

Peter Geelhoed

0412 695555

03473 78884

06 5514 8023