

6500 - Model 819

Meerlaagse chemische barrière technologie voor Type 1 / Beperkt Gebruik Niveau A
Gasdichte bescherming - Boot, Passthrough & CEJN Connector

Gasdicht bescherm pak dat uit meerdere lagen bestaat en de drager een uitstekende chemische weerstand biedt.

- **Geavanceerde bescherming:** De AlphaTec® 6500 Gestikt & Getaped - Model 819 heeft innovatief, lichtgewicht dubbellaags materiaal, met een binnenhandschoen met barrière en een buitenhandschoen van butylrubber, voor een uitstekende chemische weerstand.
- **Verbeterde zichtbaarheid:** Dit beschermende pak is helder geel van kleur en blijft zeer goed zichtbaar, wat de veiligheid van werknemers en de werkplek ten goede komt
- **Meer comfort en ergonomie:** De SCBA-bult en het comfortkussen stimuleren meer ergonomische bewegingen, waardoor dragers meer comfort hebben
- **Verbeterde functies:** Dit pak met volledige lichaamsbescherming bevat ook een geïntegreerde laars, passthrough en CEJN-connector.



Sectoren

- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Brandweer en reddingsteams
- Olie en gas

Toepassingen


- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Reddingsdiensten
- Militaire toepassingen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN


- **Lichtgewicht dubbellaagse barrière:** Superieure chemische weerstand*
- **Gele kleur:** Grotere zichtbaarheid, voor gegarandeerde veiligheid op de werkplek
- **Verbeterde functies:** Grote SCBA-bult, comfortkussen, geïntegreerde laars, passthrough en CEJN-aansluiting

*Bescherming type 1/niveau A

Materiaal Schema

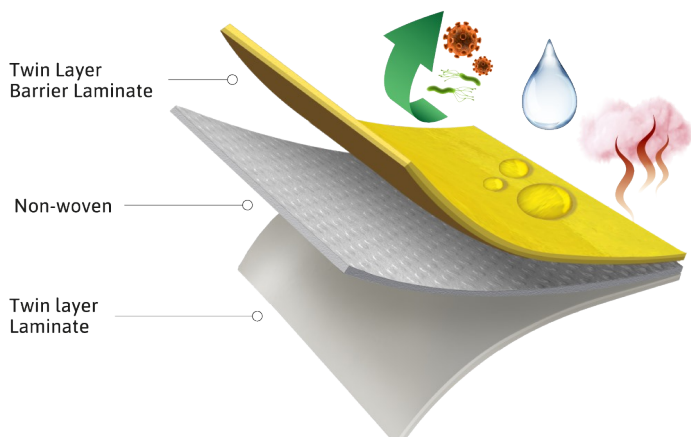

Naaddiagram

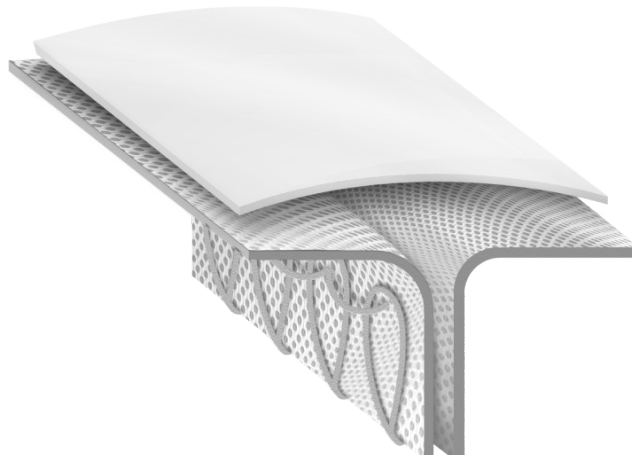

Performance Standards



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Geel
Land van oorsprong	China
Models available	803, 809, 819
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Twee meerlaagse barrière-folies gelamineerd aan weerszijden van niet-geweven stof
Productreferentie	6500 - Model 819
Overzicht normen	• EN 943-1 • EN 14126 (infectieuze agentia) • Getest en in overeenstemming met EN 943-2 met de uitzondering van de praktische prestatie-eis bij lage temperaturen
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	10 Years

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Volledig omhullend Type 1 gasdicht pak voor beperkt gebruik met bevestigde laarzen, compleet met recht buitenbeen. Zijwaartse DYNAT G2 CR/PA gasdichte rits, beschermd door een spatscherf/flap. Andere eigenschappen van het pak zijn de grote SCBA bult, enkele mouw, interne sluitmanchet en GA2 handschoenset (AlphaTec® 02-100 barrière binnenzijde + AlphaTec® 38-560 butyl buitenzijde). Grote bult voor intern dragen van onafhankelijk ademhalingsapparaat. Doorvoerapparaat met CEJN 342 connector en stekker. Achteraan geplaatste uitlaatkleppen.
Vizier en gezichtsafdichting	Groot gezichtsveld GAG vizier
Handschoenen en bevestigingen	AlphaTec® 02-100 & AlphaTec® 38-560
Schoeisel en bevestigingen	Nitrilrubberen laarzen
Rits	DYNAT G2 CR/PA gasticht zipper

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

