


# \*VTN TITAN XXL

ADEMLUCHT AANHANGER MET HOGE CAPACITEIT

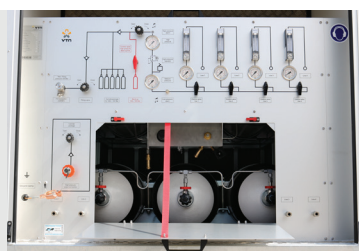

**BREATHING AIR  
SYSTEMS**

IJZERWEG 67, 5342 LX OSS \* NEDERLAND

+31 (0)412 69 55 55

SALES@VTN.NL \* [WWW.VTN.NL](http://WWW.VTN.NL)

## VTN TITAN XXL ADEMLUCHT AANHANGER

Voor grootverbruikers is de TITAN XXL beschikbaar, uitgerust met zes ademluchtcilinders van 140 liter bij 300 bar, wat resulteert in een indrukwekkende totale ademluchtcapaciteit van 252.000 liter. Optioneel kan ook de TITAN XXL worden voorzien van een backup-systeem, waarmee de capaciteit verder kan worden uitgebreid.

Dankzij de zes ademluchtcilinders biedt deze ademluchtunit een aanzienlijke capaciteit van 210.000 liter meer ademlucht dan de traditionele 50-liter cilinders. Dit maakt de TITAN XXL bijzonder geschikt voor snelle inzetten en situaties waarin grote ademluchtsystemen met compressoren niet beschikbaar of toegestaan zijn, maar waar wel behoefte is aan een langdurige ademluchtvoorziening.

De TITAN XXL is speciaal ontworpen voor veilig transport over de openbare weg. Het elektrolytisch verzinkte stalen veiligheidsframe verankert de ademluchtcilinders stevig in de duurzame aluminium aanhanger. Voor extra veiligheid is de aanhanger uitgerust met een reminrichting.

Het bedieningspaneel, met duidelijk gegraveerde lijndiagrammen en teksten, geeft alle relevante informatie weer en zorgt voor een eenvoudige bediening. Het bedieningspaneel kan worden gepersonaliseerd met uw eigen bedrijfsnaam en/of logo voor een professionele uitstraling. Alle afsluiters, manometers en flowmeters zijn geïntegreerd in het geanodiseerd aluminium bedieningspaneel.

De TITAN XXL is voorzien van de CE- en UKCA-markering, gecertificeerd door TÜV volgens de PED 2014/68/EU, en voldoet aan de SIR-richtlijnen voor categorie B2/B3. Hiermee biedt de TITAN XXL een veilige en efficiënte oplossing voor ademluchtvoorziening op grote schaal.

## VTN TITAN XXL TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Dubbelassige aanhanger met een maximaal draagvermogen van 2.650 kg
- Gepoedercoat stalen frame, ontworpen om zes ademluchtcilinders van 140 liter/300 bar veilig te verankeren.
- Instelbaar reduceerventiel met een bereik van 0-14 bar.
- Uitgerust met mechanische restdruksignalering middels een fluitsignaal van 95 dB op 1 meter voor duidelijke waarschuwingen.
- Ademluchtlevering per ademluchtaansluiting bedraagt meer dan 200 liter per minuut, geschikt voor intensieve toepassingen.
- CE- en UKCA-markering, PED-gekeurd volgens PED 2014/68/EU, gecertificeerd door TÜV.
- Bedieningspaneel bevat een aardingshaspel met aardklem en 15 meter aardkabel voor veilige aarding.
- Centrale vul aansluiting voor het gelijktijdig vullen van de ademluchtcilinders.
- Inclusief reservewiel en verzwaard neuswiel
- Het bedieningspaneel is uitgerust met een hogedruk manometer voor de druk in de cilinders en een centrale afsluiter voor het afsluiten van de ademluchtcilinders.
- Bedieningspaneel configureerbaar voor 2, 3 of 4 gebruikers, of als een dubbellijns systeem.
- Elke ademluchtlijn is voorzien van een flowmeter, manometer, afsluiter en Cejn female koppeling voor betrouwbare en gebruiksvriendelijke bediening.
- Voldoet aan de normen van SIR categorie B2/B3.
- Optioneel uit te rusten met onder andere een backup ademluchtsysteem, restdruksignalering via een akoestisch signaal en opbergbakken van aluminium traanplaat.



**BREATHING AIR  
SYSTEMS**

IJZERWEG 67, 5342 LX OSS \* NEDERLAND

+31 (0)412 69 55 55

SALES@VTN.NL \* [WWW.VTN.NL](http://WWW.VTN.NL)

