

Gasalarmbord LED

UNIVERSELE LED NOODVERLICHTING

Dit veelzijdige, waterdichte (IP65) opbouw noodverlichtingsarmatuur heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste (IK08) polycarbonaat kap. Zonder gebruik van pictogrammen is het armatuur toe te passen als anti-paniek noodverlichting of portiekverlichting. In combinatie met de meegeleverde pictogrammen is de bulkhead toe te passen als vluchtwegaanduidingsarmatuur. Het armatuur is uitgevoerd met testknop, led indicator. De bulkhead wordt compleet geleverd met wartel voor een waterdichte kabelinvoer en pictogramstickers man pijl links, rechts en boven (zichtbereik 24m). Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur zowel maintained als non-maintained te gebruiken.




Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	Verschilt per wattage	Stralingshoek	130°
Garantie	3 jaar		

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm voeding / Lm nood	Accupack	Testfunctie	Afmeting
FL41010	6,5W	6000K	420Lm / 250Lm	NiCD 3,6V 1800mAh	ST-Testknop	117x352x80mm

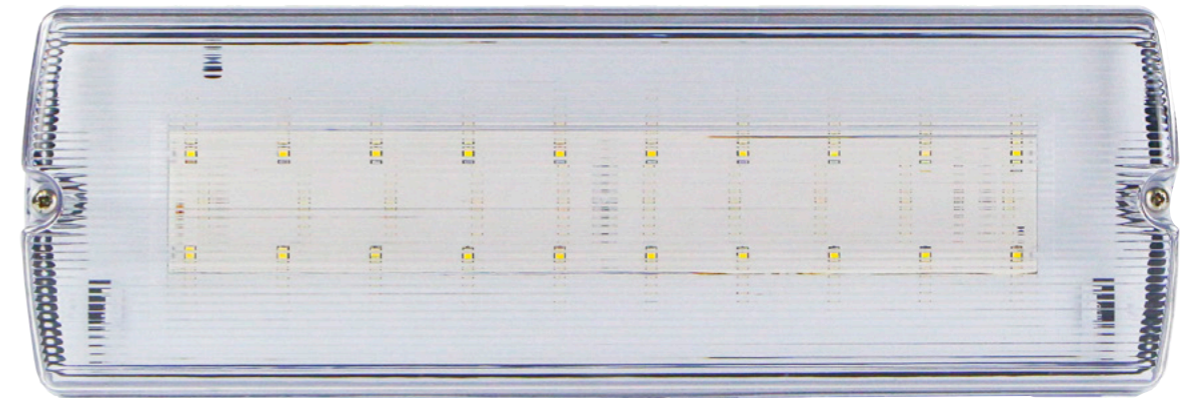

Details en Accessoires



Incl. testknop




Bulkhead + FL41013



Incl. wartel

Afmetingen

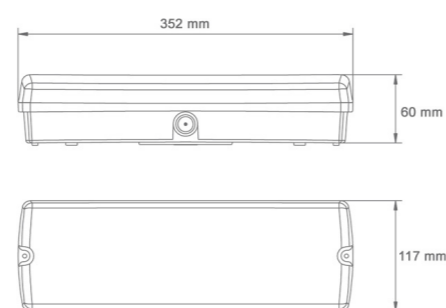

FL41009 en FL41010 hebben een hoogte van 80 mm



Veiligheidstechniek Nederland BV
Ijzerweg 67
5342 LX Oss (Nederland)
sales@vtn.nl | +31 (0)412 695 555