


Uitgebreide handbescherming voor voedselverwerking

- **Extra bescherming:** VersaTouch® 92-481 zijn veelzijdige lichtblauwe nitril handschoenen met een verlengd manchet voor extra bescherming van de pols en onderarm.
- **Ideaal voor het hanteren van voedsel:** Deze handschoenen voldoen aan de voedselverwerkingsvoorschriften en zijn geschikt voor een breed scala aan voedselverwerkingstaken.
- **Vingertoppen met textuur:** De vingertoppen bieden goede flexibiliteit en scheurvastheid
- **Slimme verpakking:** Verpakt in polybags voor minder risico op besmetting in natte omgevingen

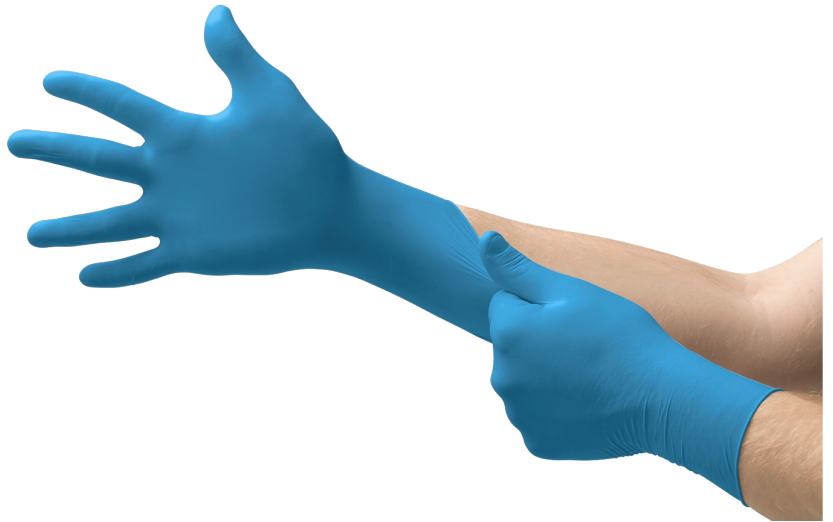

Sectoren

- Voedselverwerking

Aanbevolen voor

- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Product Informatie
Materiaal	Nitril
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 9001
Productcertificering	FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per zakje; 10 polyzakjes per doos; 1000 handschoenen per kist
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Siliconenvrij	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 11,8		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 16	≥ 14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	92481070	92481080	92481090	92481100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Veiligheidstechniek Nederland BV
 IJzerweg 67
 5342 LX Oss (The Netherlands)
 sales@vtn.nl | +31 (0)412 695 555

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

