

3M™ Secure Click™ Filters

Productbeschrijving

De 3M™ Secure Click™ filters passen op het 3M™ Secure Click™ halfgelaatsmasker, serie HF-800 en 3M™ Secure Click™ herbruikbare volgelaatsmaskers serie FF-800



Productaanbod

- 3M™ Serie D3000 Secure Click™ deeltjesfilters
- 3M™ Serie D7900 Secure Click™ deeltjesfilters
- 3M™ Serie D8000 Secure Click™ Gas- en dampfilters
- 3M™ Serie D8000 Secure Click™ Gas-, damp- en deeltjesfilters
- 3M™ Serie D9000 Secure Click™ deeltjesfilters

Normen en goedkeuringen

De 3M™ D3000, D7900 en D9000 Secure Click™ Deeltjesfilters voldoen aan de vereisten van de Europese norm EN 143:2021.

De 3M™ D8000 Secure Click™ Gas- en dampfilters en combinatie gas-, damp- en deeltjesfilters voldoen aan de vereisten van de Europese norm EN 14387:2004 + A1:2008.

Reiniging en opslag

De filters mogen tijdens het reinigen NIET worden ondergedompeld in water/vloeistof. De kunststof onderdelen van de filters kunnen worden afgeveegd met een 3M™ 105 reinigingsdoekje.

Gebruiksbeperkingen

Vervang 3M™ Secure Click™ Deeltjesfilters als comfortabel ademen moeilijk wordt (dit verschilt van persoon tot persoon), als het filter vuil wordt of als er fysieke schade optreedt.

Vervang 3M™ Secure Click Gas- en dampfilters volgens het vastgestelde vervangingsschema, de overheidsvoorschriften of eerder als de verontreiniging in het masker te ruiken of te proeven is.

Vervang 3M™ Secure Click Combinatiefilters in overeenstemming met uw vastgestelde vervangingsschema, overheidsvoorschriften of eerder als de verontreiniging in het masker te ruiken of te proeven is of als het moeilijker wordt om er doorheen te ademen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Raadpleeg de 3M™ Select and Service Life Software als u hulp nodig hebt bij het berekenen van de levensduur van de gas- en dampfilters of combinatiefilters.

Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum. Zie voor andere gebruiksbeperkingen de gebruikersinstructies die bij de producten worden geleverd.

Materialen

Onderdeel	Materiaal
3M™ serie D3000	Polypropyleen (D3128/D3138 koolstof)
3M™ serie D7900	Polypropyleen
3M™ serie D8000	Koolstof sorptiemiddel Polyester Polypropyleen Filterpapier
3M™ serie D9000	Polyester (D9038 koolstof)


3M™ Secure Click Deeltjesfilters serie D3000

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D3125		P2	Deeltjes (fijnstof en nevels)
D3135		P3	Deeltjes (fijnstof en nevels)
D3128		P2	Deeltjes, ozon (tot 10 x OEL) en hinderlijke niveaus ¹ van organische dampen en zure gassen

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D3138		P3	Deeltjes, ozon (tot 10 x OEL) en hinderlijke niveaus van organische dampen en zure gassen
¹ Onder hinderlijke niveaus worden concentraties verstaan die de geldende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de overheid niet overschrijden.			

3M™ Secure Click vervangbare deeltjesfilters serie D7900

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D7915		P1	Deeltjes (fijnstof en nevels)
D7925		P2	Deeltjes (fijnstof en nevels)
D7935		P3	Deeltjes (fijnstof en nevels)
D701		Accessoire	Wordt gebruikt om de D7900 vervangbare filters op de D8000 gas- en dampfilters te bevestigen

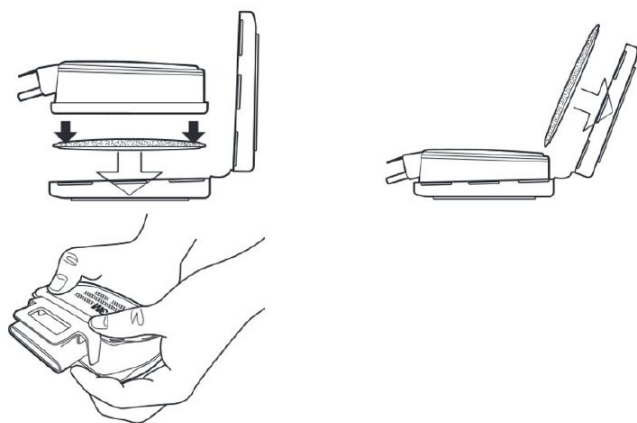

3M™ Secure Click Hardcase deeltjesfilter serie D9000

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D9035		P3	Deeltjes (fijnstof en nevels)
D9038		P3	Deeltjes (fijnstof en nevels), waterstoffluoride tot 30 ppm en hinderlijke niveaus ¹ van organische dampen en zure gassen onder OEL

¹ Onder hinderlijke niveaus worden concentraties verstaan die de geldende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de overheid niet overschrijden.


3M™ Secure Click Gas- en dampfilters serie D8000

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D8051		A1	Organische dampen (b.pt. > 65 °C)

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D8055		A2	Organische dampen (b.pt. > 65 °C)
D8057		ABE1 + formaldehyde	Gecombineerde organische dampen (B.pt.>65 °C), anorganische en zure gassen en formaldehyde
D8059		ABEK1	Combinatie organische dampen (b.pt. >65 °C), anorganische en zure gassen en ammoniak

3M™ Secure Click Combinatiefilters serie D8000

Filter	Afbeelding	Beschermingsniveau	Beschermt tegen
D8094		ABEK1P3 R	Combinatie organische dampen (b.pt. >65 °C), anorganische en zure gassen, ammoniak en formaldehyde
D8095		A2P3 R	Organische dampen (b.pt. >65 °C) en deeltjes
D8097		ABEK1HgP3 R + formaldehyde	Combinatie van organische dampen (b.pt.>65 °C), anorganische en zure gassen, ammoniak, kwik, deeltjes en formaldehyde

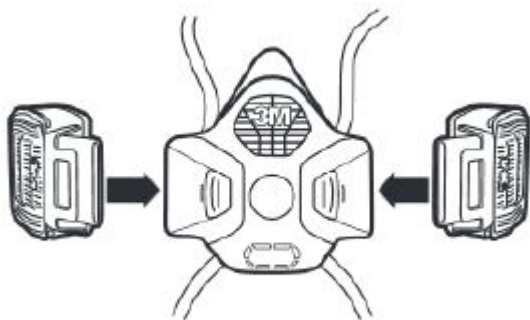

Serie HF-800 Halfmaskers en bijbehorende filters hebben een inademingsweerstand van minder dan 5 mbar, gemeten bij 95 lpm continu.

Opslaghoudbaarheid

Opslaghoudbaarheid: 5 jaar vanaf de productiedatum bij opslag onder de op de verpakking beschreven omstandigheden, met uitzondering van D3128, D3138 en D9038, waarvoor de houdbaarheid 3 jaar is.

BELANGRIJK

De houdbaarheid zoals hierboven gedefinieerd blijft een indicatief en maximaal gegeven, dat onderhevig is aan vele externe en niet-controleerbare factoren. Dit mag nooit worden geïnterpreteerd als een garantie.

Belangrijke opmerking

Bij het gebruik van het in dit document beschreven 3M-product wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het door een competente professional zal worden gebruikt. Voordat u dit product gebruikt, wordt aanbevolen een aantal tests uit te voeren om de prestaties van het product binnen de verwachte toepassing te controleren.

Alle informatie en specificatiedetails in dit document zijn inherent aan dit specifieke 3M-product en zijn niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke handling of gebruik van dit product dat in strijd is met dit document is voor het risico van de gebruiker.

Naleving van de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M-product in dit document stelt de gebruiker niet vrij van naleving van aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Bij dit product moet worden voldaan aan de operationele vereisten, vooral met betrekking tot het milieu en het gebruik van gereedschappen. De 3M-groep (die deze elementen niet kan verifiëren of controleren) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van enige overtreding van deze regels die buiten haar besluitvorming en controle blijven.

Garantievoorwaarden voor 3M-producten worden bepaald aan de hand van de verkoopcontractdocumenten en met de verplichte en toepasselijke clausule, met uitsluiting van enige andere garantie of compensatie. Adembescherming is alleen effectief als deze juist wordt geselecteerd, aangebracht en gedragen gedurende de tijd dat de drager wordt blootgesteld aan ademhalingsverontreinigingen. 3M biedt advies over de selectie van producten en training in de juiste bevestiging en gebruik.

Voor meer informatie over de producten en diensten van 3M kunt u contact opnemen met 3M.



Personal Safety Division
3M Belgium BVBV / SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
België
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/safety

Personal Safety Division
3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.nl/safety

Gelieve te recyclen. Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk. © 2025, 3M. 3M is een handelsmerk van 3M Company. Alle rechten voorbehouden.