

*VTN APOLLO

ADEMLUCHT TROLLEY



APOLLO
BREATHING AIR SYSTEM BY VTN



IJZERWEG 67, 5342 LX OSS

+31 (0)412 69 55 55

SALES@VTN.NL * WWW.VTN.NL

VTN APOLLO ADEMLUCHT TROLLEY

Compacte en robuuste mobiele ademluchttrolley voor veelzijdige inzet

De VTN APOLLO ademluchttrolley is voorzien van een CE-markering, in overeenstemming met de Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED) en voldoet aan de SIR B2 richtlijnen. Het ontwerp van de trolley is zorgvuldig geoptimaliseerd voor een combinatie van wendbaarheid en stabiliteit. De APOLLO is gemaakt van roestvrij staal en beschikt over handige sleuven, waardoor hij eenvoudig met een vorkheftruck kan worden vervoerd.

De APOLLO is niet alleen praktisch, maar ook veelzijdig, met uitsparingen voor het bevestigen van hijsbanden, waardoor u hem moeiteloos kunt hijsen. Uitgerust met twee ademluchtcilinders van elk 50 liter met 300 bar, levert de APOLLO een totale voorraad van 30.000 liter ademlucht. Dit stelt u in staat om simultaan twee personen gedurende ongeveer 6,5 uur van externe ademlucht te voorzien wanneer ze een overdruk ademluchtmasker gebruiken.


Standaard is de Apollo uitgerust met twee handbediende roestvrijstalen ademluchthaspels, elk voorzien van 50 meter hoogwaardige 3/8" Trelleborg ademluchtslang die voldoet aan de EN 14593/ EN 14594 normering. Het bijpassende bedieningspaneel herbergt twee reduceerventielen (0-10 bar), een HD en MD manometer, en een mechanische restdruksignalering met fluit.

Daarnaast beschikt de trolley over een afsluitbare RVS opbergbox.

Optioneel kan de APOLLO uitgerust worden met een vaste hogedruk vulaansluiting, waardoor u de ademluchtcilinders snel en eenvoudig kunt vullen zonder ze te ontkoppelen. Tegen een meerprijs kan het bedieningspaneel en de cilinderbeugels worden gepersonaliseerd met uw naam en huisstijl.

VTN APOLLO TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Het frame is vervaardigd uit roestvrij staal
- Geleverd met uitsparingen voor hijsbanden
- Voorzien van vaste vorkheftruck sleuven inclusief fixatieoog
- Volkern wielen, waarvan de achterste voorzien zijn van remmen
- Twee ademluchtcilinders van 50 liter elk, met een druk van 300 bar
- Twee RVS ademluchthaspels met elk 50 meter 3/8" Trelleborg ademluchtslang
- Staal gecoate aardingshaspel met klem
- CE-markering verstrekt door TÜV
- Voldoet aan SIR categorie B2 (Stichting Industriële Reiniging)

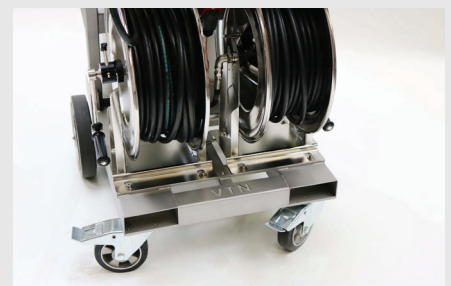

IJZERWEG 67, 5342 LX OSS

+31 (0)412 69 55 55

SALES@VTN.NL * WWW.VTN.NL

